



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

АВТОМОБИЛЬНЫЙ
УСИЛИТЕЛЬ

РНА-150.4
РНА-1000.1

PUNCH
SERIES

www.oriselectronics.ru

Вы держите в руках усилитель, разработанный инженерами компании ORIS Electronics. Это надёжная модель, которая способна радовать вас мощным и качественным звуком много сезонов подряд. Чтобы усилитель раскрыл свой потенциал и показал всё, на что он способен, при установке необходимо соблюдать несколько важных правил.

Правильно выбирайте место для установки

Убедитесь в том, что выбранное место не нарушает нормальную работу механических и электрических устройств автомобиля. Не устанавливайте компоненты там, где они могут подвергаться воздействию влаги, пыли или грязи, чрезмерным перепадам температур. При сверлении или вырезании отверстий в корпусе автомобиля, убедитесь, что под выбранной областью или внутри нее нет кабелей или важных конструктивных элементов.

Не забывайте об охлаждении

Не устанавливайте усилитель в замкнутый объём, под обивку или вниз рубашкой охлаждения. Отсутствие свободного притока свежего воздуха приводит к неизбежному перегреву усилителя. Конечно, температурная защита отключит усилитель в самой критической ситуации, но постоянная работа на пределе скажется на его надёжности не самым лучшим образом.

Позаботьтесь о надёжном креплении

Крепление усилителя - это важный фактор безопасности. Автомобиль предназначен для того, чтобы ездить по дорогам, а не стоять неподвижно на одном месте. Плохо закрепленный усилитель может не просто повредиться сам, но и нанести немалый ущерб и даже оказаться опасным для жизни в аварийной ситуации.

Выбирайте для подключения правильные кабели

Для подключения питания постарайтесь использовать качественные медные кабели в изоляции, рассчитанной на большие перепады температур. В этом смысле кабели типа КГ- не самое лучшее решение, особенно в подкапотном пространстве, где их изоляция покрывается трещинами и разрушается особенно быстро. Это может стать причиной пожара, и в этом случае даже страховая компания откажет вам в выплатах. По возможности выбирайте кабели в силиконовой или иной специальной изоляции.

Выбирайте кабели правильного сечения



Хорошее питание усилителя - залог его правильной и надёжной работы. Выбирайте сечение питающих кабелей в зависимости от его токопотребления (в качестве ориентира можно взять номинал встроенного или рекомендованного внешнего предохранителя). Помните, что сечение минусовых кабелей для подключения к "массе" должно быть не меньше, чем плюсовых, независимо от их длины.

Если вместо медных кабелей вы решите выбрать более дешёвые кабели ССА(Copper Clad Aluminium), их сечение должно быть как минимум в 1,2 раза больше расчётного для меди.

Максимально потребляемый усилителем ток	Длина кабеля						
	0-1 м	1-2 м	2-3 м	3-4 м	4-5 м	5-7 м	7-8 м
	Сечение кабеля (Ga)						
0-20 A	14	12	12	10	10	8	6
20-35 A	12	10	8	8	6	6	4
35-40 A	10	8	8	6	6	4	4
50-65 A	8	8	6	4	4	4	2
65-85 A	6	6	4	4	2	2	0
85-105 A	6	4	4	2	2	2	0
105-125 A	4	4	4	2	2	0	0
125-150 A	2	2	2	2	0	0	0

Выбирайте правильную схему подключения

По правилам организации питания (которое, к сожалению, игнорируется большинством инсталляторов) минусовые кабели абсолютно всех компонентов системы (включая усилители, процессоры и источники) должны быть соединены по принципу "звезды"-строго в одной точке. Если не выполнить это условие, может возникнуть фон на выходе усилителя. Причина ему-не помехи, наведённые на межблочный кабель, а разность потенциалов в нулевых точках источника и усилителя. К этому особенно критичны некоторые головные устройства и усилители, соответственно, выходы и входы которых выполнены по симметричной схеме.

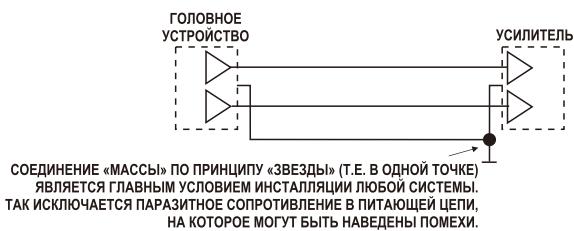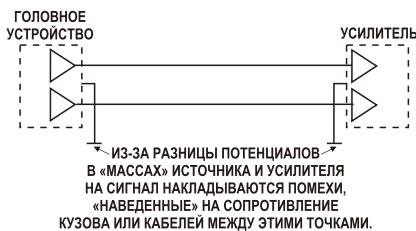

Помните, что усилитель не может "фонить" сам по себе! Он всего лишь усиливает сигнал, который вы подали ему на вход и работает в соответствии с питанием, которое вы организовали в системе.

Разносите питающие и сигнальные кабели

Совместная прокладка питающих, межблочных и акустических кабелей - не самое лучшее решение, поскольку в большинстве случаев приводит к появлению фона. Оцените трассу прокладки штатных проводов автомобиля и постарайтесь проложить кабели так, чтобы, как минимум, межблочные кабели были максимально от них удалены, а также не проходили параллельно с сильноточными питающими кабелями. Если возникает необходимость в их пересечении, постарайтесь, чтобы они пересекались по возможности под прямым углом.

Обеспечьте всем кабелям надёжную механическую защиту

Прокладывайте питающие и акустические кабели так, чтобы они не находились в контакте с острыми краями и в непосредственной близости от движущихся или нагревающихся элементов. Никогда не протягивайте провода снаружи автомобиля. Закрепите кабели по всей длине, убедитесь в том, что они не имеют возможности смешения.


Если провод проходит через отверстие в металлической перегородке или контактирует с элементами так, что это может вызвать перетирание изоляции, обязательно используйте специальные резиновые или пластиковые втулки, прокладки или другие подобные материалы, предотвращающие контакт кабеля с острыми краями. Хорошим тоном будет являться механическая защита кабеля по всей длине в виде гофры, оплётки или иных подобных средств.

Вы можете проложить кабели вместе со штатной проводкой (если уверены в том, что это не приведёт к появлению помех) и использовать штатные элементы её крепления, но ни в коем случае не крепите кабели к самим штатным проводам!

Обеспечьте питающим кабелям электрическую защиту

Вне зависимости от того, есть ли в самом усилителе встроенный предохранитель, обязательно используйте предохранитель для защиты подводящего к нему кабеля. Очевидно, что он должен стоять как можно ближе к аккумулятору, и в любом случае до прохода кабеля через перегородку моторного отсека.

Этот предохранитель не должен иметь номинал меньше, чем встроенный в устройство, однако чтобы надежно защитить кабель, его номинал не должен превышать значений, указанных в таблице. То же относится и к предохранителям в дистрибуторах питания, их номинал выбирается в зависимости от защищаемых ими отрезков кабеля.

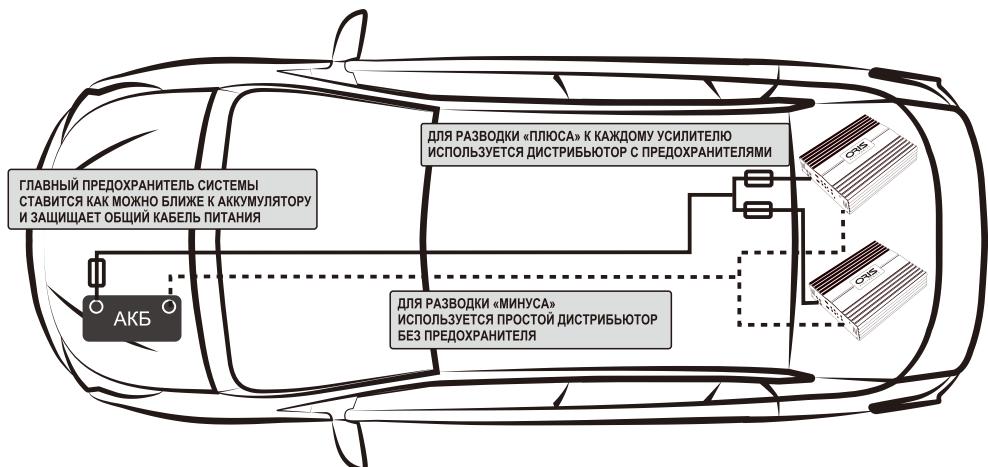

Сечение кабеля, кв. мм	0,5	0,75	1	1,5	2,5	4	6	8	10	16	20	25	30	50
Максимальный номинал предохранителя, Ампер	5	7,5	10	15	25	30	40	50	60	80	100	125	150	200


Следите за состоянием клемм

Плохой контакт в клеммах-прямой путь к повреждению усилителя. Даже десятые доли Ома на пиках токопотребления приводят к просадкам питающего напряжения на единицы Вольт. В эти моменты блок питания усилителя работает в критическом режиме и может выйти из строя. Периодически проверяйте и подтягивайте клеммы.

Внимание!

Перед началом установки обязательно выключите головное устройство и все прочие устройства аудиосистемы. Убедитесь в том, что все кабели не находятся под напряжением!

СИЛОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

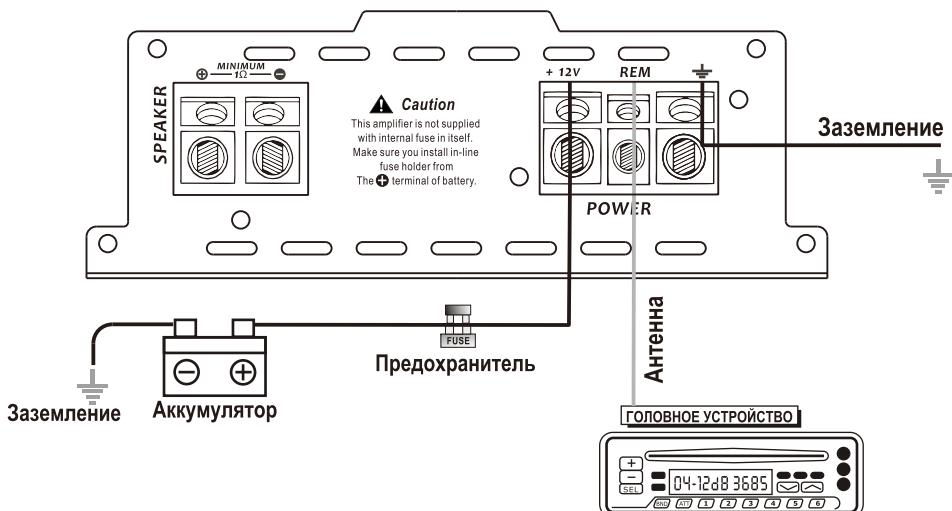

Т.к. усилитель чувствителен к работе двигателя и других механизмов, что может оказаться на качестве воспроизведения, старайтесь устанавливать его на расстоянии не менее 90 см от ресивера. Для установки используйте зоны под сиденьем, в багажнике и задней части салона автомобиля.

При монтаже усилителя на боковой поверхности, старайтесь, чтобы ребра теплоотвода были расположены вертикально. Усилитель нельзя располагать внизу задней полки автомобиля с ребрами теплоотвода, направленными вниз, т.к. излучаемое тепло будет возвращаться обратно в усилитель. При монтаже не забудьте оставить достаточно места для подключения проводов и доступа к регулировкам усилителя. Если вы используете сабвуфер в своей музыкальной системе, можете монтировать усилитель на внешней стороне корпуса сабвуфера.

ВАЖНО! Если Вы монтируете усилитель непосредственно к корпусу автомобиля, убедитесь, что при монтаже не повреждены тормозная, топливная и электрическая системы автомобиля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Высокомощные автомобильные звуковые системы могут производить звуковое давление свыше 130 дБ. Уровень звукового давления выше 100 дБ может привести к временной потере слуха. Будьте осторожны!

ВАЖНО!

Производите любой монтаж при отключенном зажигании и неработающем аккумуляторе во избежание повреждения электронной системы автомобиля.

В качестве +12V силового кабеля используйте медный витой кабель с хорошей изоляцией, т.к. он является непосредственным проводником мощности на положительную клемму усилителя. Силовой кабель должен иметь сечение не менее 10 кв.мм.

ВАЖНО!

**Усилитель не оснащен внутренним предохранителем.
Используйте внешний предохранитель для защиты.**

Подключите +12V зажим силового кабеля к такой же позиции на усилителе. При этом предохранитель должен быть установлен в силовом кабеле на расстоянии менее 50 мм от аккумулятора. Без предохранителя, краткий скачок напряжения может вызвать опасность возникновения пожара и причинить вред устройству. Подсоедините держатель предохранителя к аккумулятору, сам предохранитель подключайте только после этого.

Подключите клемму «заземление» к (-) полюсу аккумулятора или непосредственно к корпусу автомобиля. Убедитесь, что все окрашенные поверхности и оголенные концы проводов изолированы, все провода надежно закреплены. По возможности, используйте самые короткие провода.

Многие головные устройства имеют выходной терминал для подключения к дистанционному устройству включения на усилителе. Подключите такой выходной терминал на головном устройстве к разъему REM на усилителе. Если головное устройство не оснащено подобной функцией, вы можете подключить к разъему REM внешний переключатель для позиции 12В ON/OFF.


Чтобы минимизировать помехи, устанавливайте силовые кабели с противоположной стороны от аудиокабелей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!


Силовые кабели должны быть установлены очень плотно. Потеря контакта может привести к неисправностям, сильным искажениям и помехам.

НАЗНАЧЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

PHA-150.4

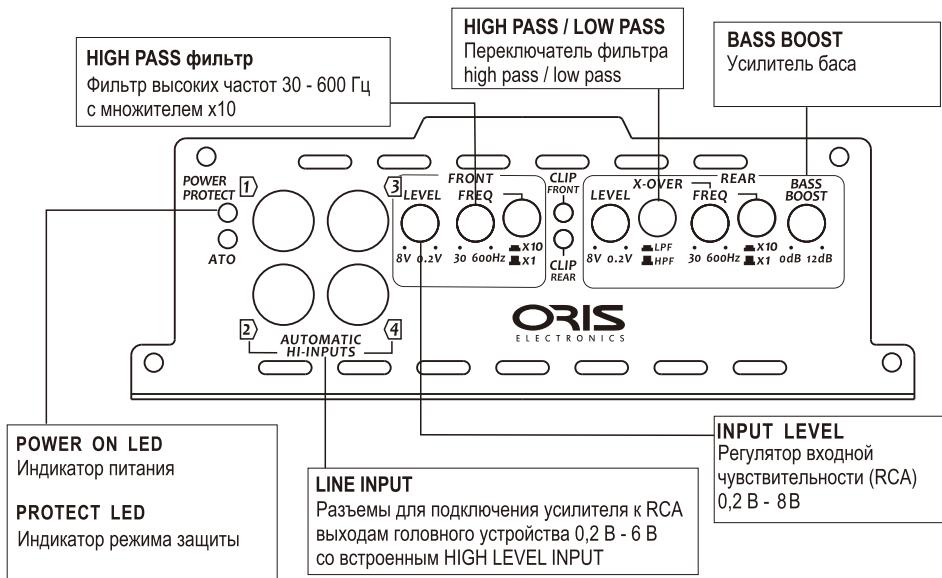

PHA-1000.1

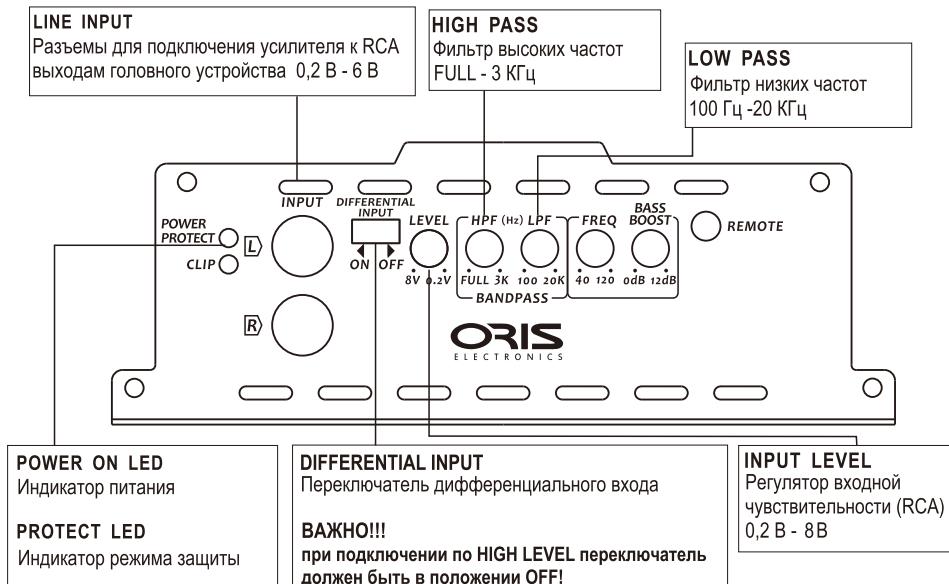

RCA-ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Данный усилитель оснащен RCA соединением для подключения усилителя к линейному выходу головного устройства или выходу на сабвуфер. Соединение осуществляется с помощью RCA-кабеля. Предпочтительно использовать данный вид соединения, если головное устройство оснащено линейным RCA выходом.

Усилитель так же оснащен входами высокого уровня (High Level Input) с функцией автоматического включения. Для подключения усилителя по высокому уровню используйте RCA-вход усилителя и кабель высокого качества или "витую пару" для предотвращения нарушения звукового сигнала.

При появлении сигнала на входе высокого уровня усилитель включится автоматически - загорится индикатор АТО. При этом терминал REM станет **выходным** и к нему можно подключить REM другого усилителя.

При использовании входа низкого уровня REM должен быть подключен к REM головного устройства.

КЛЕММЫ ДЛЯ ПОДСОЕДИНЕНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ (SPEAKER OUTPUT)

Вам не требуется никакая регулировка входов усилителя для подсоединения акустических систем.

Подключите правый и левый провод динамика к соответствующему разъему на усилителе.


Убедитесь, что позиции (+) и (-) совпадают на обоих устройствах. Несоблюдение полярности приведет к тому, что диффузор будет работать в противофазе, что приведет к потере баса.

РЕГУЛЯТОРЫ УРОВНЯ LEVEL (LEVEL CONTROLS)


Установите уровень громкости усилителя в минимальную позицию. Как только установлен минимальный уровень громкости, включите уровень громкости радио/CD ресивера примерно на 80%. Вставьте CD или включите радиостанцию и медленно поворачивайте переключатель громкости усилителя до тех пор, пока не услышите помехи, затем верните уровень громкости в позицию, при котором отсутствовало любое искажение.

РХА-150.4

4-КАНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

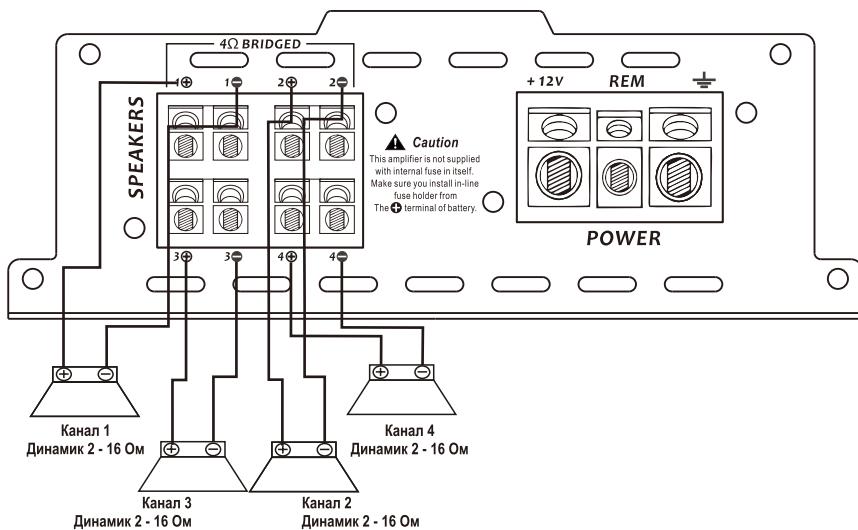


3-КАНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

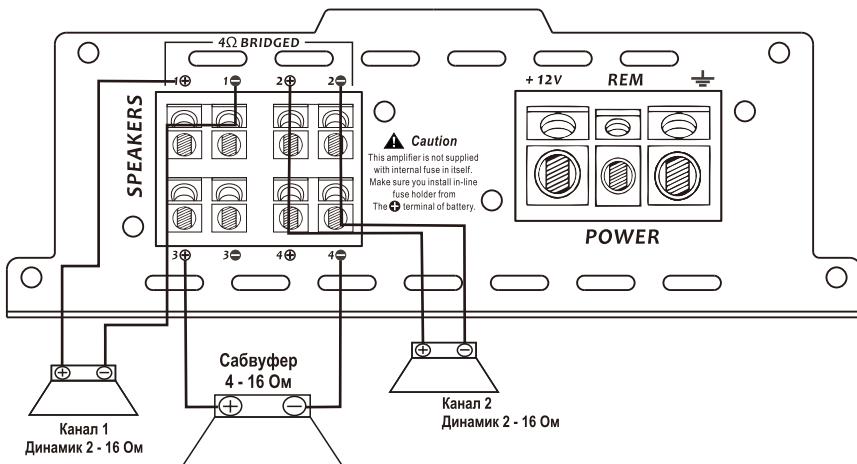


РНА-150.4

2-КАНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

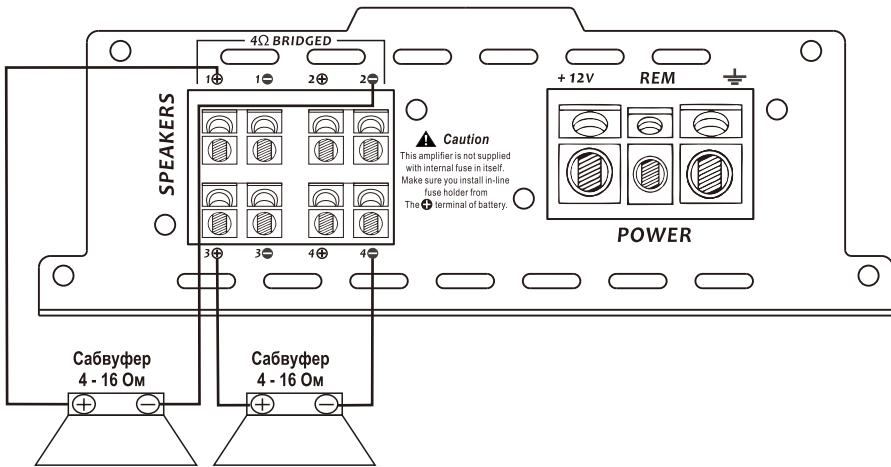

РНА-1000.1

1-КАНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

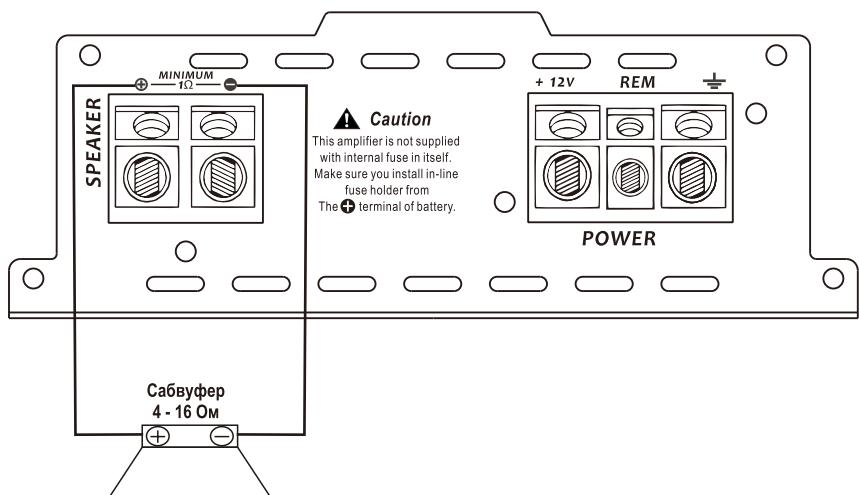

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ^{*}

Модель	РНА-150.4	РНА-1000.1
Класс усилителя	D	D
Мощность RMS на 4 Ом	4 x 150 Вт	1 x 370 Вт
Мощность RMS на 2 Ом	4 x 250 Вт	1 x 670 Вт
Мощность RMS на 1 Ом	-	1 x 1000 Вт
Мостовое включение RMS на 4 Ом	2 x 450 Вт	-
Входная чувствительность	0,2 - 8 В	0,2 - 8 В
Частотный диапазон	20 Гц - 30 кГц	25 Гц - 20 кГц
ФНЧ	30 Гц - 600 Гц / 300 Гц - 6 кГц	100 Гц - 20 кГц
ФВЧ	30 Гц - 600 Гц / 300 Гц - 6 кГц	25 Гц - 3 кГц
Уровень Bass Boost	0 - 12 дБ	0 - 12 дБ
Частота Bass Boost	50 Гц	50 - 110 Гц
Коэффициент гармонических искажений	< 0.1%	< 0.1%
Соотношение сигнал/шум	> 95 дБ	> 95 дБ
Минимальная допустимая нагрузка	2 Ом	1 Ом
Номинальное напряжение	9-15 В	9-15 В
Вход высокого уровня	Да	Да
Дистанционный регулятор	-	Да
Габаритные размеры (ДхШхВ)	242 x 153 x 55 мм	180 x 153 x 55 мм

* Технические характеристики могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления.



www.oriselectronics.ru



Made in PRC